


MasterTop 1325





Décoratif, sans joints, silencieux, résistant à l'usure; tel sont quelques-unes des caractéristiques du MasterTop 1325. C'est un sol confortable et hygiénique qui permet une ambiance agréable.

MasterTop 1325 peut parfaitement être combiné avec le chauffage par le sol.

Le sol est proposé dans une très large gamme de coloris RAL et NCS et un nombre d'applications très diversifié.

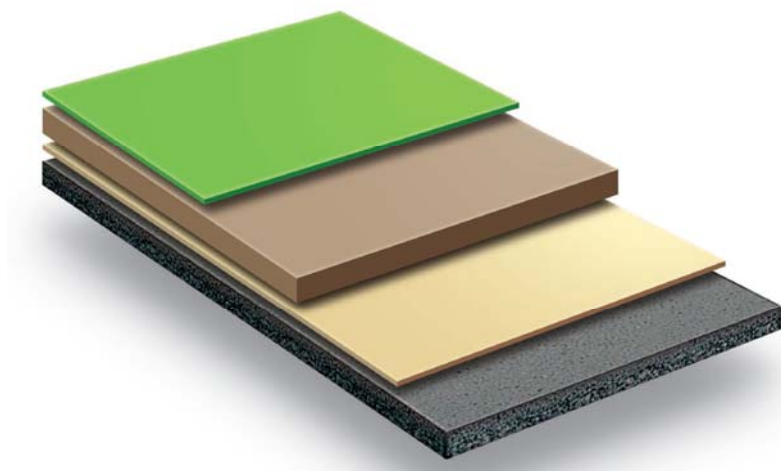Application: des écoles, des bureaux, des maisons de retraites, des hôpitaux, des centres commerciaux, des restaurants, des maisons d'habitation etc.



		Consommation
	Primaire	
	MasterTop P 604 Supports cimenteux	0,3 – 0,5 kg/m ²
	Autres supports	voir tableau primaire
	Bouche-pores optionnel*	
	MasterTop BC 375N 1: 0,3 chargé de sable de quartz séché au four MasterTop F1 (0,1 – 0,3 mm)	0,8 – 1,0 kg/m ² *
	Body Coat*	
	MasterTop BC 325N 1: 0,3 chargé de sable de quartz séché au four MasterTop F1 (0,1 – 0,3 mm)	2,5 – 3,0 kg/m ² *
	Top Coat	
	MasterTop TC 417W , pigmenté	0,12 – 0,15 kg/m ²
Epaisseur totale du système		env. 2,0 – 2,5 mm

Deux couches sont nécessaires en cas de couleurs claires.

* Consommation totale, sable de quartz y compris.

** Les couches de finition transparentes ne peuvent pas empêcher le jaunissement des revêtements aromatiques.


Les consommations sont données à titre indicative et peuvent varier en fonction des circonstances et du support.



We create chemistry

MasterTop 1325

Le système de sol MasterTop 1325 répond à la classification conforme à la réglementation relative aux émissions de COV des matériaux de construction selon:

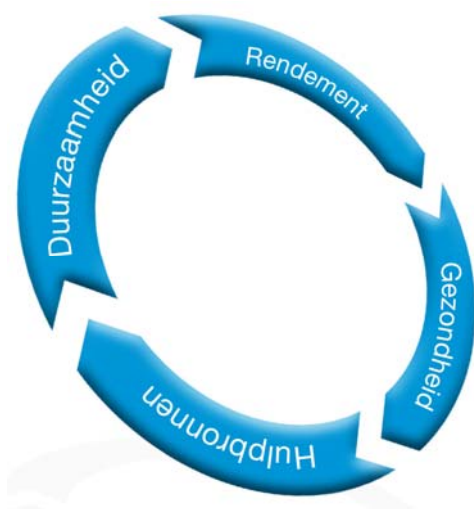

03.02.2015